


Description Générale

- Combiné vidéo en ABS avec écran couleur de 4,3 pouces
- Résolution écran 480X272 Pixels
- Mémoire d'images de 50 images
- Ouverture automatique profession libérale (si activé)
- Renvoi d'appel (si activé)
- Intercommunication (si activé)
- 6 touches de fonctions : Commande de porte, auto-allumage, coupure sonnerie, contact auxiliaire 1 et menu.
- Volume de sonnerie et mélodie réglable par l'utilisateur.
- En mode muet, la touche coupure est allumée en permanence
- Possibilité d'utiliser le moniteur en sonnette porte palière.
- Système audio de grande qualité, full duplex.
- Boucle inductive pour malentendants.

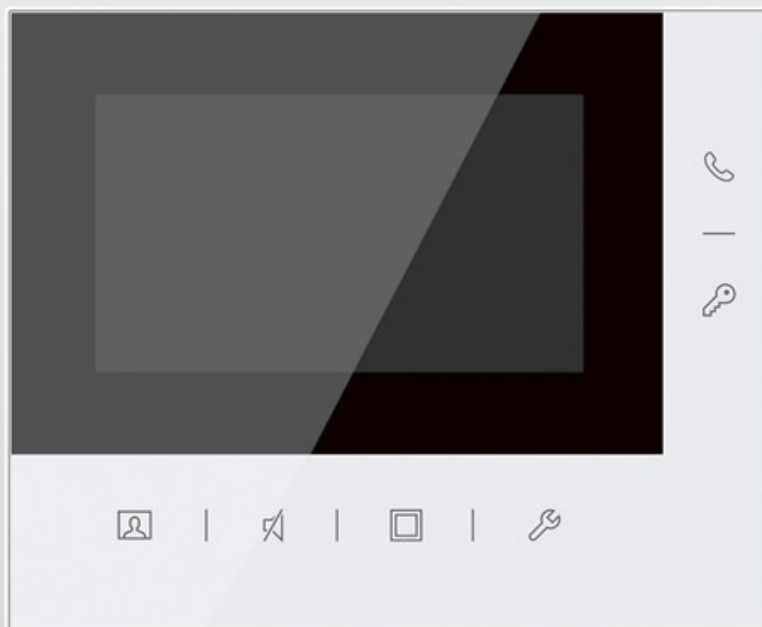

Caractéristiques Techniques et Téléchargement

- Bus 2 fils intégral non polarisé
- Adressage du moniteur en hard par roues codeuses ne nécessitant aucun outil spécifique et aucune programmation
- Fixation du moniteur compatible boîte d'incorporation (aucun perçage)
- Montage en saillie ou sur support de table
- Etrier sans électronique pour une pose anticipée
- Température de fonctionnement de 5° à 45°
- Courant de fonctionnement 24 V =, 150 mA Courant de veille 24 V =, 6 mA
- Dimensions du moniteur en mm: L152 x H124 x P22,6

- ↓ [Photo 1](#)
- ↓ [Photo 2](#)
- ↓ [Notice complète](#)
- ↓ [Notice simplifiée](#)
- ↓ [Installation](#)